



Einpressen / Self-clinching

Einpress-Erdungsfahne / Self-clinching tab connector

Typ HR-KVT / Type HR-KVT

HRUSCHKA

BOLZENSCHWEISSTECHNIK - STUD WELDING

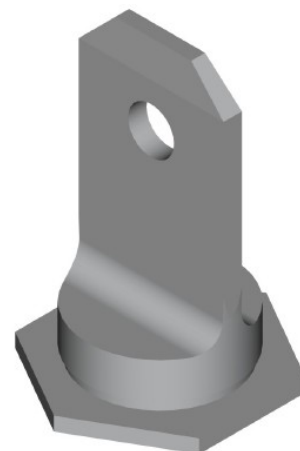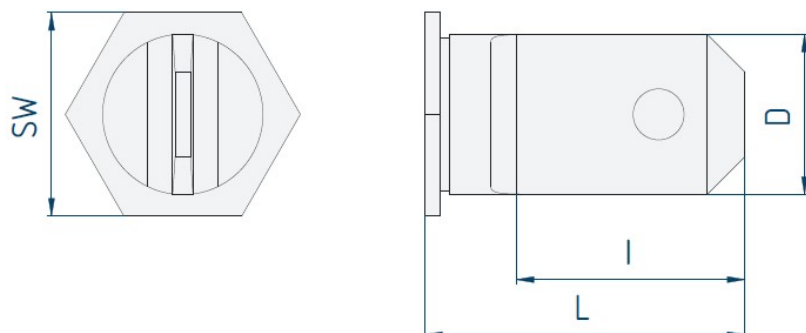

St. v.

D	Mindestblechstärke Min.	Lochdurchmesser Hole size in sheet (± 0.08)	T	L	I (± 0.50)	SW	Min. Randabstand Min. distance to edge
6,3	0,8	6,4	0,8	14	10	8	7,2

Alle Angaben in mm / all specifications in mm

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. / Specifications subject to change without notice.

Bolzen aus Stahl verzinkt, geeignet für Blechwerkstoffe mit max. 80 HRB. / Clinching tinned studs suitable for sheets with max. 80 HRB.