

Spitzenzündung / Capacitor Discharge

ISO-Nagel Typ SZ-ISO / ISO nail type SZ-ISO

Isoliernagel oder -stift / Insulating nail or pin


Angelehnt an EN ISO 13918 / Following the EN ISO 13918

HRUSCHKA


BOLZENSCHWEISSTECHNIK - STUD WELDING



Vor dem Schweißen
Before being welded

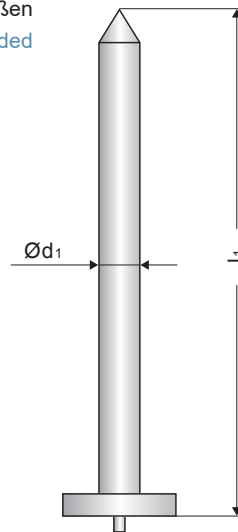

Nach dem Schweißen
After being welded

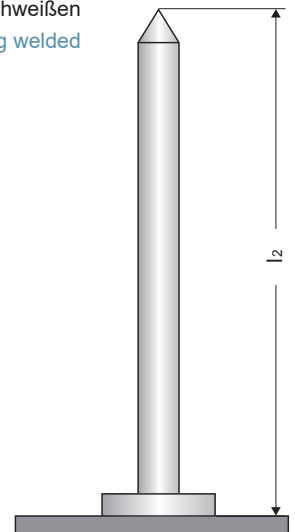

SV

VA

Alle Angaben in mm / All specifications in mm

d_1	$l_2^{1)}$	$m^{2)}$ (kg) per 1.000
Ø2.0	15 - 150	0.36 - 2.67
Ø2.6	15 - 150	0.59 - 4.13
Ø3.0	15 - 150	0.76 - 5.47

Von Ø 2x15 bis Ø 3x150 oder nach Zeichnung in allen gängigen Werkstoffen. / From Ø 2x15 up to Ø 3x150 or made to order in all common materials.

Für jedes gängige Spitzenzündungsgerät geeignet. / Appropriated for all common capacitor discharge units.

Alle Abmessungen auch ohne Nagelspitze möglich. / Also available without nail point in all dimensions.

1) Andere Längen nach Vereinbarung. / Other lengths on request.

2) Aufgrund der Toleranzen sind die Werte des Gewichtes nur Ungefährwerte. / Due to the tolerances the weight data are only approximated values.