



Spitzenzündung / Capacitor discharge

Sägezahnbolzen Typ SZ / Fir tree stud type SZ

nach Zeichnung in allen gängigen Werkstoffen / Made to order in all common materials

HRUSCHKA

BOLZENSCHWEISSTECHNIK - STUD WELDING

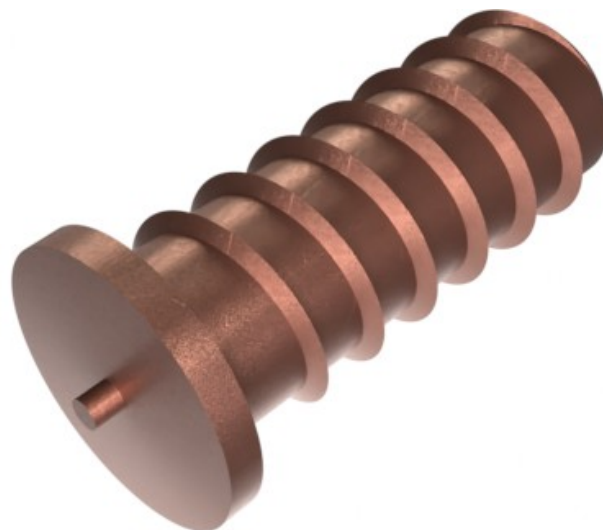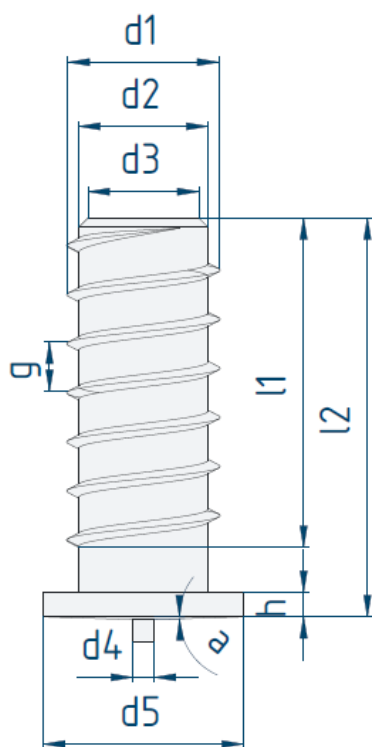

St. vk.

A2-50

V4A

Typ	d1 (±0.1)	d2 (±0.2)	d3 (±0.3)	l1 (±1.0)	l2 (±0.6)	h (±0.6)	d4 (±0.08)	d5 (±0.2)	g	α (±1°)
S5x9	5	3,6	3,2	6	9	0,8	0,75	6,5	1,60	3°
S5x12	5	3,6	3,2	9	12	0,8	0,75	6,5	1,60	3°
S5x13	5	3,6	3,2	10	13	0,8	0,75	6,5	1,60	3°
S5x14,2	5	3,6	3,2	11,2	14,2	0,8	0,75	6,5	1,60	3°
S5x15	5	3,6	3,2	12	15	0,8	0,75	6,5	1,60	3°
S5x16	5	3,6	3,2	13	16	0,8	0,75	6,5	1,60	3°
S5x18	5	3,6	3,2	15	18	0,8	0,75	6,5	1,60	3°
S5x20	5	3,6	3,2	17	20	0,8	0,75	6,5	1,60	3°
S5x22	5	3,6	3,2	19	22	0,8	0,75	6,5	1,60	3°
S5x25	5	3,6	3,2	22	25	0,8	0,75	6,5	1,60	3°

Alle Angaben in mm / all specifications in mm

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. / Specifications subject to change without notice.