



Einpressen / Self-clinching

Einpress-Schnellverschlusschraube Typ VSK / Self-clinching Quick release screw type VSK

Typ HR-PFK für Kunststoffe / Type HR-PFK for plastics

HRUSCHKA

BOLZENSCHWEISSTECHNIK - STUD WELDING

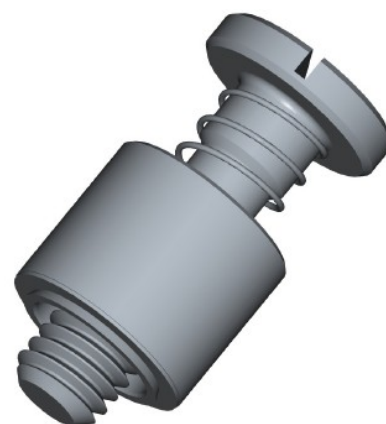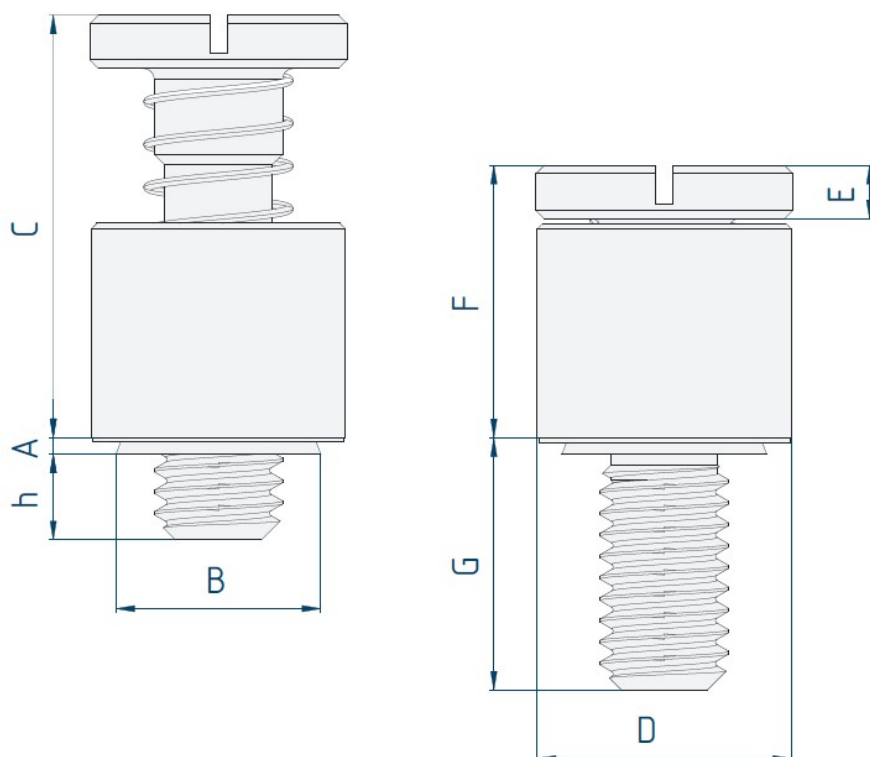

VA
AISI300

Gewinde- größe thread size	Schrau- ben- länge Screw length G (±0.40)	A max.	Mindest- blech- stärke min. sheet thick-ness	Lochdurch- messer im Blech hole size in sheet	B (±0.08)	h (±0.64)	D (±0.25)	E (±0.13)	F max.	C	Min. Randab- stand min. dist. to edge
M3x0,5	6,4 9,5 12,7	1,53	1,53	6,73	7,19	0,0 3,2 6,4	7,92	1,83	9,14	13,72	5,08

Alle Angaben in mm / all specifications in mm

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. / Specifications subject to change without notice.